

INFORMACE O VÝROBKU

POPIS

ESALATORE DI VAPORE je odvětrávací komínek pro odvod par vyrobený lisováním ze suroviny FLAGON TPO.

POUŽITÍ

Odvětrávací komínky ESALATORE DI VAPORE se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z TPO fólií FLAGON.


ZPŮSOB POUŽITÍ

Komínky ESALATORE DI VAPORE se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiatex po celém obvodu k podkladní TPO fólii. Na vrchní část komínku se osazuje krytka COPERCHIO STANDARD nebo COPERCHIO ESTRAER.

VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s TPO fóliemi Flagon.

ROZMĚRY

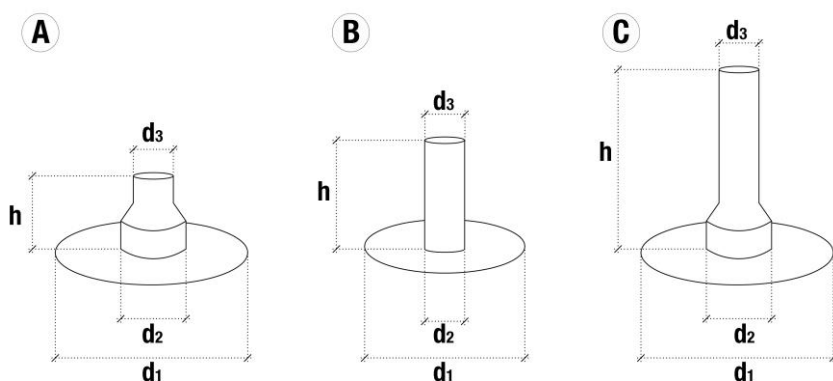

		A	B	C
Průměr d1	d1	390 mm	320 mm	390 mm
Průměr d2	d2	125 mm	75 mm	125 mm
Průměr d3	d3	73 mm	73 mm	73 mm
Výška	h	160 mm	240 mm	400 mm
Tloušťka	-	3,0 mm	2,0 mm	3,0 mm

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	10 ks		
Hmotnost	0,540 kg/ks	0,273 kg/ks	0,724 kg/ks
Barva	Pískově šedá		
Teplota při aplikaci	> 5°C		
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C		

POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobena v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.