

## INFORMACE O VÝROBKU

### POPIS

ESALATORE DI VAPORE je odvětrávací komínek pro odvod par vyrobený lisováním ze suroviny FLAGON PVC.

### POUŽITÍ

Odvětrávací komínky ESALATORE DI VAPORE se používají ve vodotěsných systémech plochých střech prováděných z PVC fólií FLAGON.


### ZPŮSOB POUŽITÍ

Komínky ESALATORE DI VAPORE se horkovzdušně přivaří pomocí přístroje Leiateer po celém obvodu k podkladní PVC fólii. Na vrchní část komínku se osazuje krytka COPERCHIO STANDARD nebo COPERCHIO ESTRAER.

### VLASTNOSTI

- Odolný vůči atmosférickým vlivům a UV záření.
- Vynikající svařitelnost s PVC fóliemi Flagon.

## ROZMĚRY

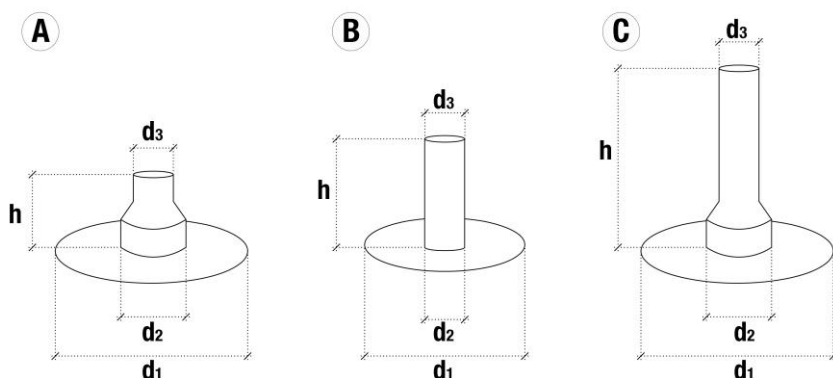

		A	B	C
Průměr d1	d1	390 mm	320 mm	390 mm
Průměr d2	d2	125 mm	75 mm	125 mm
Průměr d3	d3	73 mm	73 mm	73 mm
Výška	h	160 mm	240 mm	400 mm
Tloušťka	-	3,0 mm	2,0 mm	3,0 mm

## BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Počet kusů v balení	10 ks		
Hmotnost	0,649 kg/ks	0,411 kg/ks	0,869 kg/ks
Barva	Šedá		
Teplota při aplikaci	> 5°C		
Skladování	Skladujte při teplotě > +5°C		

### POZNÁMKY

Montáž smí provádět pouze pracovníci proškolení FLAG S.p.A.

Vyrobeno v závodě certifikovaném dle EN ISO 9001:2000 (Systém managementu jakosti) a EN ISO 14001 (systém managementu s ohledem na životní prostředí).

Údaje uvedené v tomto dokumentu nejsou závazné a Flag SpA je může bez předchozího upozornění změnit. Flag SpA si vyhrazuje právo provádět kdykoliv bez předchozího upozornění změny jakéhokoli druhu a zastavit výrobu. V případě sporu bude poskytována oficiální verze těchto informací produktového listu přímo technickým oddělením Flag SpA s razítkem a podepsán technickým manažerem. Flag SpA si vyhrazuje právo, u technologie a know-how vývoje, změnit bez varování složení a podmínky využívání svých materiálů, a následně jejich cenu. Což znamená, že objednávky budou přijímány pouze na základě podmínek a technických specifikací platných v době jejich přijetí.